

贝尔佐纳(Belzona®)保护墙堤

客户
意大利的化学工厂

施工时间
2008年2月

工况条件
新建的化学污染隔离区

问题
防化学侵蚀的混凝土保护


产品
贝尔佐纳(Belzona®) 4111(乳浆石英)
贝尔佐纳(Belzona®) 5811(浸泡等级)
贝尔佐纳(Belzona®) 4181(AHR乳浆抹面)

基材
混凝土

施工程序
对表面进行喷砂, 在内墙涂上两层贝尔佐纳(Belzona®)5811, 在混凝土基底涂上贝尔佐纳(Belzona®)4111以及在意外泄漏的危险区涂上贝尔佐纳(Belzona®)4181。该应用的程序是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-15所指示进行。

贝尔佐纳(Belzona®)使用效果
贝尔佐纳(Belzona®)产品被使用由于其优异的耐化学性和其方便性和使用安全性。

- 照片
1. 化学污染区的建造
 2. 贝尔佐纳(Belzona®) 4111(乳浆石英)的应用
 3. 已完成的贝尔佐纳(Belzona®) 4111应用
 4. 贝尔佐纳(Belzona®)4181和贝尔佐纳(Belzona®) 5811应用完成

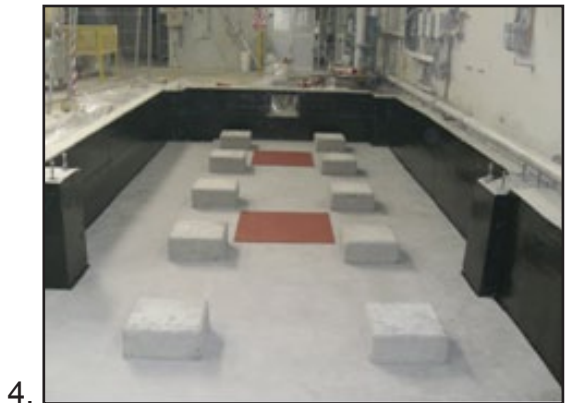

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量管理认证体系要求生产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

