

Cas Pratique en Action

BELZONA® SCELLE L'INTERSTICE ENTRE LE MUR ET LA PASSERELLE D'ACCES

Localisation du client

Piscine, Canada

Date d'application

Septembre 2002

Situation de l'application

De l'eau pénétrait dans les zones de stockage et sur les équipements situés en-dessous.

Problème

Le calfeutrage entre les murs et la rampe devait être remplacé régulièrement pour empêcher l'eau de pénétrer dans la zone située en-dessous.

Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-1.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Belzona 3111 a été utilisé pour créer une étanchéité flexible entre le mur et le sol.

Description des photographies


1. Vue du joint à étancher
2. Application de la première couche de Belzona 3111 avec la bande de renfort.
3. Application terminée



1.



2.

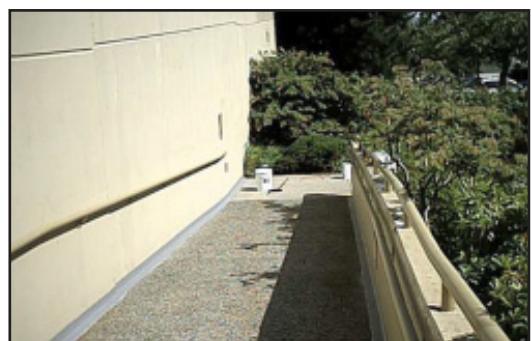

3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com