

BELZONA® PROTEGE UNE ZONE DE RETENTION DE PRODUITS BASIQUES

Localisation du client

Centrale nucléaire, Etats-Unis

Date d'application

Décembre 2007

Situation de l'application

Zone de rétention de produits basiques dans une station de traitement de l'eau.

Problème

Le revêtement de la zone de rétention des produits basiques n'avait pas tenu et nécessitait l'installation d'un nouveau revêtement imperméable.

Produits

Belzona 5811 (Immersion Grade)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-15. L'ancien revêtement a été retiré par hydrosablage. Le produit Belzona 5811 a, ensuite, été appliqué sur la zone de confinement, mais également sur les socles de réservoirs.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)


Cela fait des années que les produits Belzona sont utilisés dans la plupart des centrales nucléaires d'Alabama. Le client a confiance en ce produit du fait de sa durée de vie.

Description des photographies

1. Zone de stockage avant le retrait de l'ancien revêtement.
2. Zone de stockage après le retrait de l'ancien revêtement.
3. & 4. Résultat final de l'application.



1.

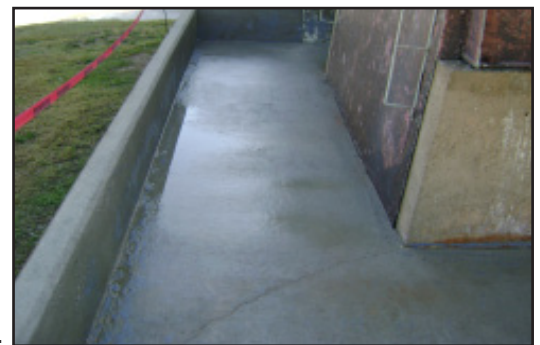

2.



3.



4.