

BELZONA PROTEGE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM REVESTIMENTO INTERNO


ID: 5876

Indústria: *Mineração e pedreiras*
Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*
Substrato: *Aço Carbono*
Produtos: ** Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) ,*

Localização do cliente: *Mineração, BA, Brasil*
Data de aplicação: *Dezembro, 2012*

Problem

Abrasão severa nas curvas do sistema de esgoto da cidade.

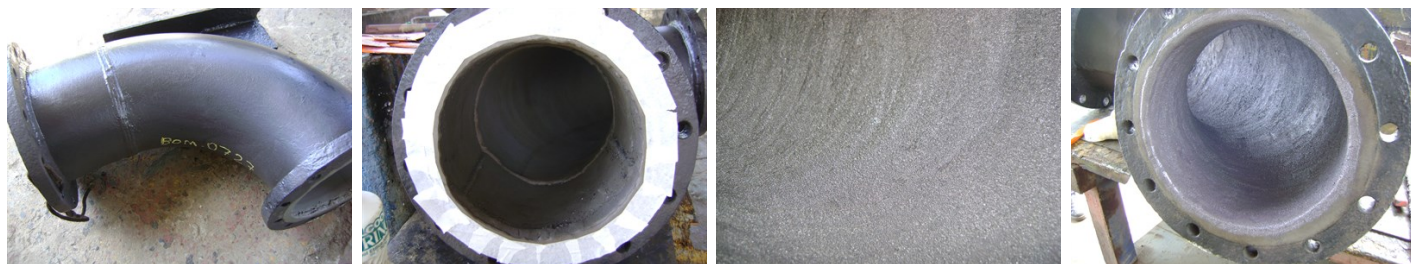

Descrições da fotografia

- * 1. Curva nova ,
- * 2. Delimitação de área ,
- * 3. Belzona 1812 aplicado ,
- * 4. Serviço concluído ,

Situação do aplicativo

Curvas novas de sistema de esgoto.

Método de aplicação

Curvas novas, foram submetidas à preparação de superfície de acordo com Nace 2, padrão Sa 2 1/2. Em seguida, foi aplicado Belzona 1812 conforme procedimento descrito no Folheto SHM-8 e SHM-11 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

O tempo da campanha das curvas antes do revestimento girava em torno de 90 dias. Após o revestimento, foi verificado um aumento na campanha para 180 dias.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar