

РЕШЕНИЕ BELZONA ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ

ID: 4592

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and Fittings

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona 1251 (HA Metal) ,

Местоположение Нефтяная компания,


клиента: провинция Бохайвань, Китай

Дата подачи Январь 2007

документов:

Problem

Коррозия под изоляцией

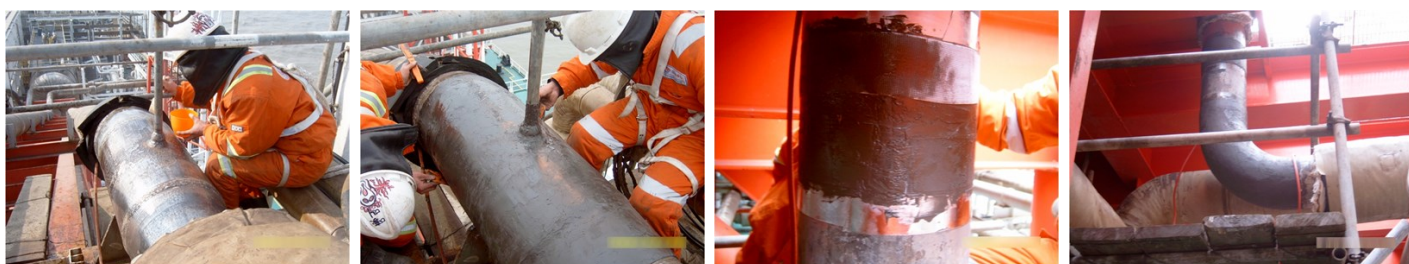

Описание фотографий

* 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение Belzona 1251 3. Обмотка поверхности с помощью армирующей ленты Belzona 9341 4. Завершенное применение ,

Ситуация с приложением

Трубопроводы нефти и горячей воды офшорной нефтяной платформы

Способ применения

Применение проводилось в соответствии с системной листовкой Belzona VPF-11a. После подготовки поверхности использовались Belzona 1251 и Belzona 9341 (Reinforcement Tape) для создания обмотки и инкапсулирования трубопровода.

Белзона Факты

Теплоактивируемые продукты Belzona позволяют провести применение во время эксплуатации нагретого трубопровода. Использование продуктов, которые отверждаются при нагревании, позволяет избежать дорогостоящего простоя.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2026